

CHARIOT BASCULANT À COPEAUX TYPE SKW



Spécialement pour la collecte d'éclats métalliques, vidage à niveau du sol

- Insert de tôle perforée pour double fond, trou Ø 3 mm, écartement 6 mm et robinet de vidange 1"
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Sécurité de basculement par ressort
- Poignée
- 2 roues + 1 galet pivotante (à partir du SKW 600 + 2 roues pivotantes) en caoutchouc Ø 250 mm x 60 mm, dont une roue pivotante avec arrêt

Exécutions

Type SKW

- Sans entrées de fourches

Type SKW-ET

- Entrées de fourches avec sécurités

Accessoire

- Couvercle galvanisé, ouvrant de 2 côtés

Dimensions intérieures des entrées de fourches (mm)

Type	A	B	C
SKW-ET 250-1000	465	170	55

Type	Capacité env. (l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Hauteur côté déversement (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué (kg)	
					SKW	SKW-ET
SKW (-ET) 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	74	85
SKW (-ET) 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	89	101
SKW (-ET) 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	133	145
SKW (-ET) 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	161	173

BENNES BASCULANT À COPEAUX TYPE SKK/SKN



Grâce à l'hauteur faible particulièrement adapté pour basse tension de décharge

- Insert de grille trou Ø 3 mm, écartement 6 mm, robinet de vidange 1" pour évacuer les liquides
- Bac inclinable avec poignée
- Cadre de base avec entrées de fourches
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Sécurité contre glissement et basculement non-intentionnels

Exécutions

Type SKK

- Bac en forme de boîte

Type SKN


- Bac à faible hauteur

Accessoires

- 2 roues + 2 galet pivotante en caoutchouc Ø 200 mm x 50 mm, dont une roue pivotante avec arrêt, hauteur de construction 235 mm
- Couvercle galvanisé, ouvrant de 2 côtés

Dimensions intérieures des entrées de fourches (mm)

Type	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400/SKN 250	285	170	55
SKK 600/SKN 400	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55

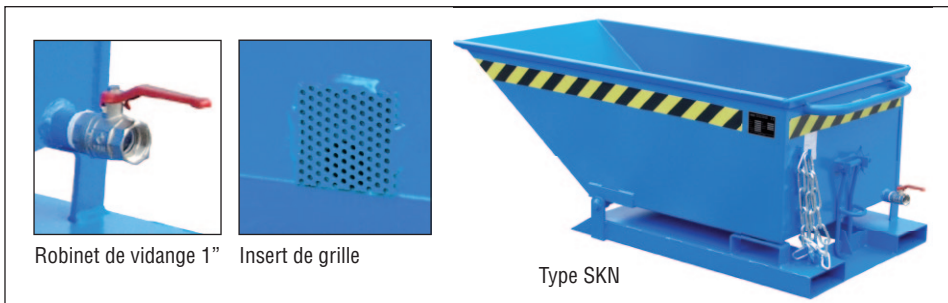

Type	Capacité env. (l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Hauteur côté déversement (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué (kg)	
					SKK	SKN
SKK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300		70
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300		77
SKK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300		125
SKK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300		133
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300		145
SKN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300		70
SKN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300		77

Finition:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée